



# Büssing Zweiachs-Doppeldecker

fahrgestellos, selbsttragend mit Unterflur


Bü D2 U 55

56

Sammlung [www.berliner-verkehrsseiten.de](http://www.berliner-verkehrsseiten.de)

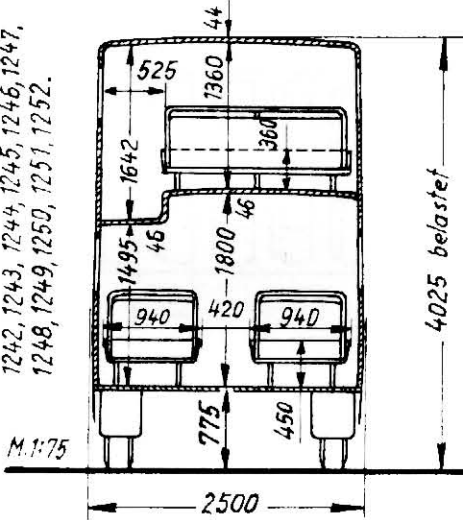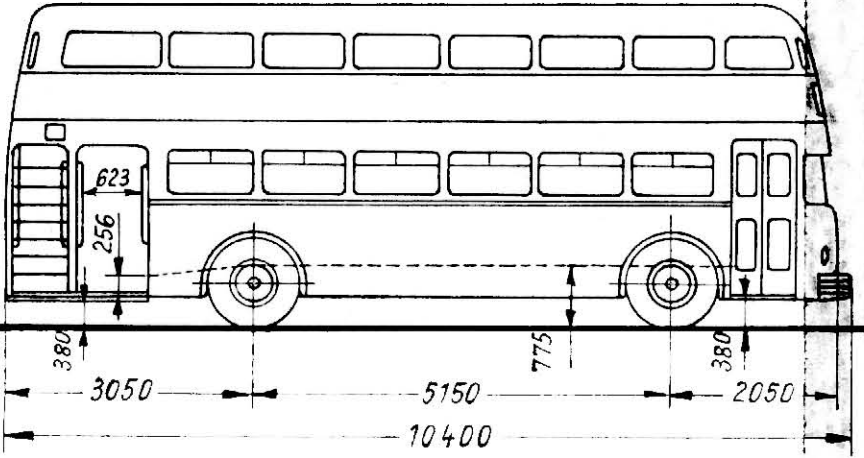

Aus dem Archiv der Berliner Verkehrsseiten

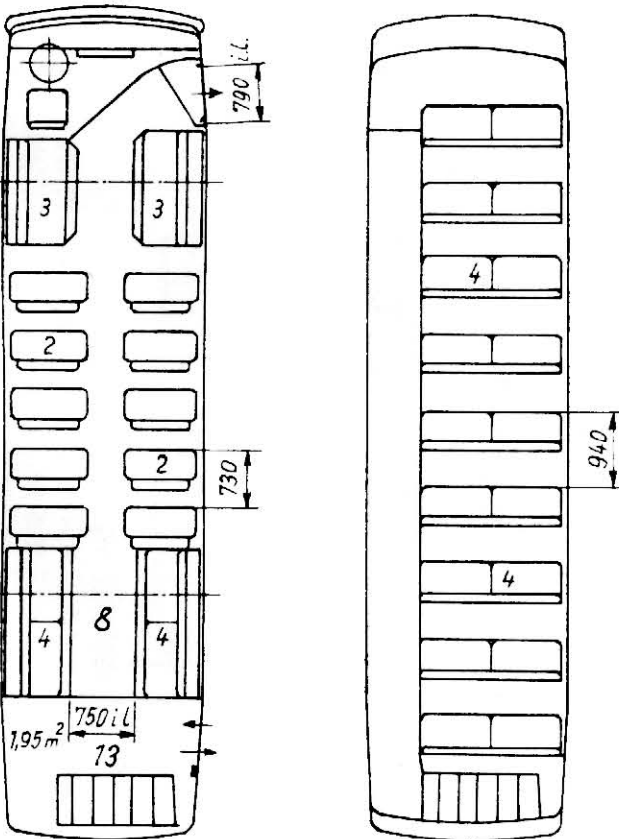

- 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252.

M. 1:100

① Wagen Nr. 1200 bis 1234 mit Diwabus Getriebe

+ vorn: Fabrikat mit erhöhter Tragfähigkeit (Super)

Wagen Nr.	1126		
Wagenbestand	1.9.56	15.7.57	
	104	139	
Kraftstoff	Art	Diesel	
	Verbrauch		
	Vorrat	160 l	
Höchstgeschwindigkeit km/h	77	72	
Fahrbereich			
Hersteller des Fahrgestelles			
Fahrgestelltyp	selbsttragend		
Baujahr	1956/1957		
Bereifung	Größe +	11.00-20 eHD	
	Durchmesser	1091	
	Rollradius dyn.	521	
Spurweite	vorn 2003	hinten 1832	
Wendekreis	23,2 m		
Motor Typ: U 10	Hersteller	Büssing	
	Brems PS	150 bei 2000 U/min	
	Zylinderzahl	6	
	Bohrung mm	118	
	Hub mm	150	
	Hubvolumen l	9,85	
Kupplung	Fichtel u. Sachs LAX 2/150 HG 6		
Getriebe	Typ.	5 GSN Diwabus	
	Rückw.gang =	7,04 1,17	
	1. Gg. = 6,2	4 Gg. = 1	
	2. Gg. = 3,2	5. Gg. = 0,65 1,46	
3. Gg. = 1,75			
Verteilergetriebe			
Hinterachsuntersetzung	7,8	3,75	
Lichtmaschine	1000 W	Bosch LJ/67L 1000/24	
Batterie	2 · 12 V; 180 Ah	12 V/180 Ah	
Anlasser	6 PS	BPD 6/24 ARS 150	
Motorenöl (l)	Motor m. Filter	20,0	
	Einspritzpumpe	0,2	
	Zentralschmierung	1,5	
	Gesamt	21,7	
Getriebeöl (l)	Wechselgetriebe	17,0	
	Hinterachse	8,0	
	Lenkgehäuse	1,5	
	Gesamt	20,5	
Kühlwasser (l)	Motor mit Leitung	24,0 24,0	
	Kühler m. Ventil	17,5 17,5	
	Getriebe m. Leitung	- 7,0	
	Gesamt	41,5 48,5	
Leergewicht (kg)	Vorderachse	4100	
	Hinterachse	5400	
	Gesamt	9500	
Betriebsgew. (kg)	Vorderachse	5635	
	Hinterachse	9855	
	Gesamt	15550	
Wagengewicht je Fahrgast	105		
Fahrgestellgew. (betriebsf.)			
Aufbaugewicht			
Handbremse	wirkt auf das Getriebe		
Fußbremse	Druck-Zweikr.-Öldr. <sup>Druck-Zyl. 60/8/30</sup> <sub>225/96* 50,8/30</sub>		
wirkt auf 4 Räder	Radzyl. vorn 44,45/57,15*, hinten 65*		
Fahrgäste	Unterdeck	Innen Sitzplätze	34
		Stehplätze	8
	Plattform	Sitzplätze	13
		Stehplätze	36
	Oberdeck		Sitzplätze
		Gesamt	197